

КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ КРН-4/1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Коробка разветвительная низковольтная КРН 4/1 РМАЕ 648312.001 ТУ (далее-коробка) предназначена для систем охранной и охранно-пожарной сигнализации, а также других низковольтных цепей переменного тока промышленной частоты и постоянного тока напряжением до 80 В, используемых в закрытых объектах народного хозяйства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Коробка соответствует климатическому исполнению УЗ по ГОСТ 5150-69.
2. Максимальное значение коммутируемого тока 100 мА.
3. Максимальное значение коммутируемого напряжения 80 В.
4. Переходное сопротивление двух контактов не более 0,3 Ом.
5. Количество точек присоединения 8 шт
6. Количество коммутируемых цепей 4 шт.
7. Масса не более 0,036 кг.
8. Габаритные размеры не более:
 - длина - 44 мм
 - ширина - 44 мм
 - высота - 21 мм.

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Драгоценных металлов не содержится.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтаж коробки на объекте производится в соответствии с требованиями ВСН 2509.68-85 «Ведомственных технических условий на монтаж, испытание и сдачу в эксплуатацию установок охранной и пожарной сигнализации».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:
коробка КРН 4/1 – 1шт.
паспорт – 1шт. на одну транспортную тару

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации коробку следует осматривать не менее 250 раз за весь период эксплуатации.

При осмотре следует обращать внимание на:

- отсутствие механических повреждений коробки;

- надежность подключения линии;
- надежность крепления коробки.

ХРАНЕНИЕ

Хранение коробки в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения I по ГОСТ 15150-69.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки требованиям технических условий РМАЕ 648312.001 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, эксплуатации и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода коробки в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Средний срок службы коробки 20 лет. Коробка является неремонтопригодным изделием.

ВНЕШНИЙ ВИД РАЗВЕТВИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ КРН 4/1:

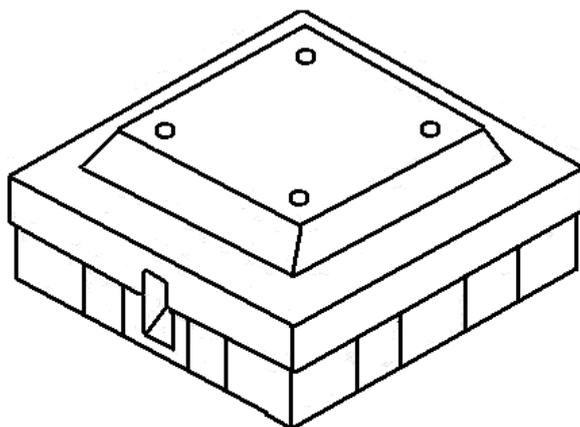

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

ООО ПКФ « ДУАЛТЕК »

390020, Россия, г.Рязань, ул.Коняева, 3-й проезд, д.15.

тел: /4912/ 93-13-43

<http://www.dualtek.ru>

e-mail:post@dualtek.ru